


Graissage centralisé manuel

Par barrette ou par distributeur progressif

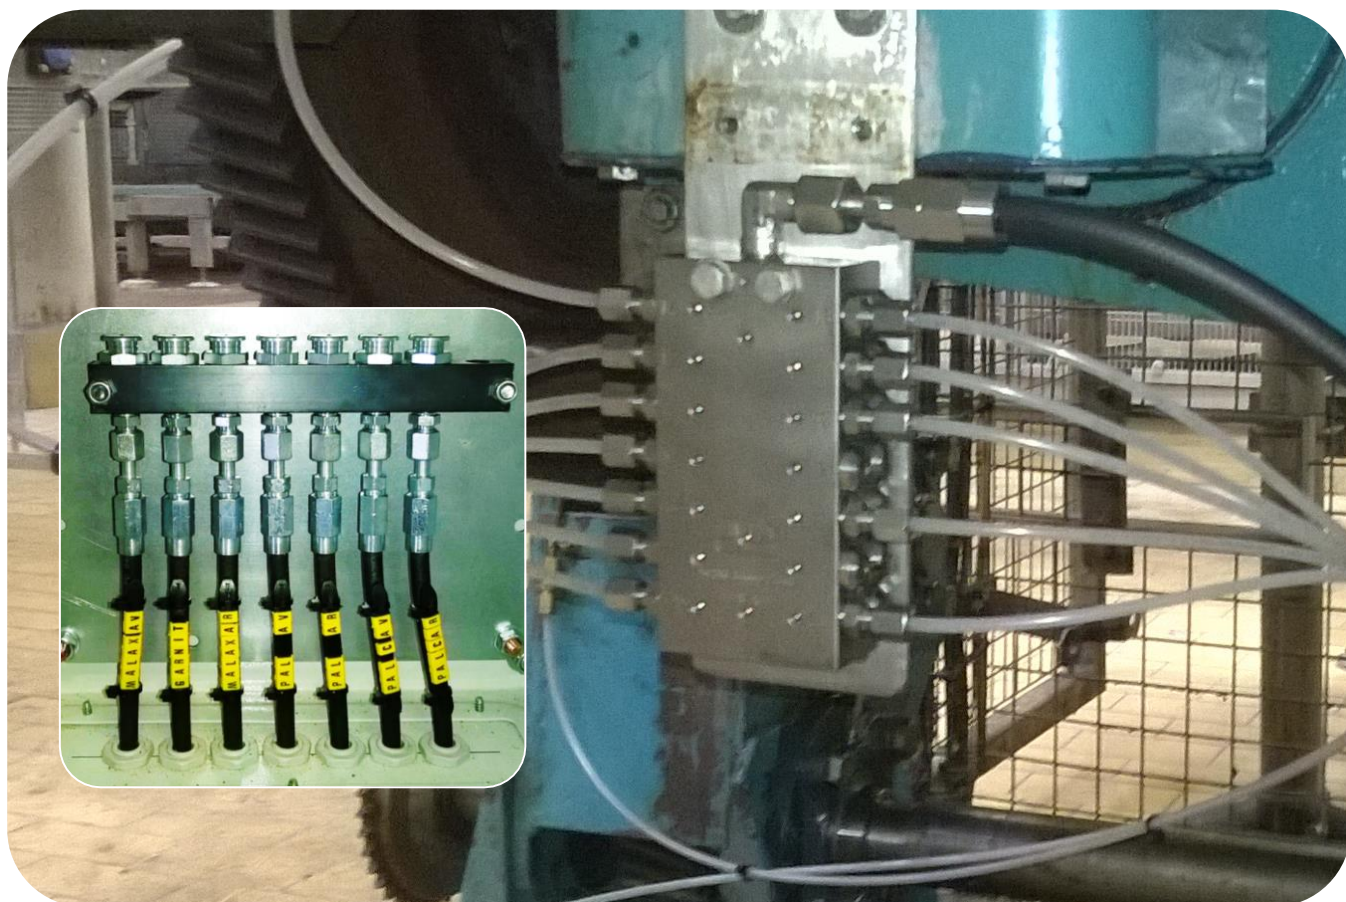


AMO Asset Management Optimization

162 rue Emile Zola - 59162 Ostricourt - France
Tel.: +33 (0)3 27 71 13 19 - Fax: +33 (0)9 72 11 92 02
Email : contact@amo-technologies.com
www.amo-technologies.com



Solutions pour centralisé le graissage manuel

Centralisation du graissage avec une barrette de distribution de 1 à 8 points

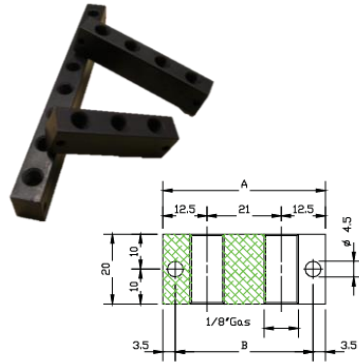

Référence	Sorties	A	B
01.110.1	1	25	18
01.110.2	2	46	39
01.110.3	3	67	60
01.110.4	4	88	81
01.110.5	5	109	102
01.110.6	6	130	123
01.110.7	7	151	144
01.110.8	8	172	165

Centralisation du graissage avec un ou plusieurs distributeurs progressifs

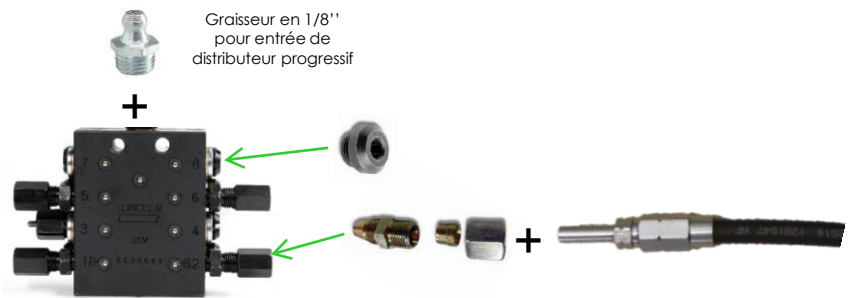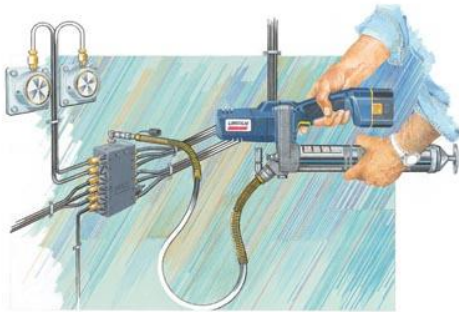

A chaque sortie de la tige indicatrice, le volume dosé par sortie est de 0,2 cm³



Distributeur SSV-K
Avec tige de contrôle

Type SSV	Référence acier chromé	Référence acier inox	Nombre de sorties	Entrée	Sortie	Dimensions (mm)
SSV6-K	619-26474-3	619-27471-1	6	1/8 G	M10x1	60x60x30
SSV8-K	619-25754-4	619-27473-1	8	1/8 G	M10x1	75x60x30
SSV10-K	619-26842-2	619-27475-1	10	1/8 G	M10x1	90x60x30
SSV12-K	619-25755-4	619-27477-1	12	1/8 G	M10x1	105x60x30
SSV18-K	619-28873-1	619-27973-1	18	1/8 G	M10x1	150x60x30



Désignation	Référence acier chromé	Référence acier inox
Bouchon de sortie M10x1	303-17499-3	303-19346-2
Joint torique pour bouchon en acier inoxydable		219-13798-3
Clapet anti-retour pour tube de ø6 mm – à sertir	504-30344-4	504-31705-1

Graisseurs



Type Graisseur	Entrée	Référence acier chromé	Référence acier inox
H1	1/8 G	1101156	1121156
H2	1/8 G	1201156	1221156
H3	1/8 G	1301156	1321156
M1	1/8 G	4101761	4121761

Solutions pour centralisé le graissage manuel

Montage vers les points à graisser – Sortie du tuyau haute pression



Tuyau et raccords à sertir

Tuyau haute pression pour graisse ou huile avec manchon et jupe à visser avec embout lisse à sertir.



Référence En acier	Référence En acier inox	Désignation
AF4		Tuyau Haute pression DN4 - 840 bar
MAN-AF4	MAN-AF4I	Manchon à vis pour tuyau AMO-AF4
EMBDROIT-AF4	EMBDROIT-AF4I	Embout lisse droit ø6mm pour AMO-AF4
EMB90-AF4	EMB90-AF4I	Embout lisse coudé 90° ø6mm pour AMO-AF4



Raccords olive acier ou inox

Référence En acier	Référence En acier inox	Type raccord	Diamètre tube (mm)	d1
UMC06LLM6X1	UMC06LLM6X1I	Droit	6	M6x1
UMC06LLM10X1	UMC06LLM10X1I	Droit	6	M10x1
UMC06LLG1/8	UMC06LLG1/8I	Droit	6	1/8G
UMC06LLG1/4	UMC06LLG1/4I	Droit	6	1/4G
CMC06LLM6X1	CMC06LLM6X1I	Coudé	6	M6x1
CMC06LLM10X1	CMC06LLM10X1I	Coudé	6	M10x1
CMC06LLG1/8	CMC06LLG1/8I	Coudé	6	1/8G
CMC06LLG1/4	CMC06LLG1/4I	Coudé	6	1/4G

Pistolet de graissage électrique 1884-E avec compteur digital de graisse

Livré avec 2 batteries de 20 V, 1 chargeur et sa mallette de transport.



1884-E
(20 V - avec compteur)



Malette de transport



Eclairage LED
Led permettant d'éclairer la zone de travail

Embase
Embase permettant la pose du pistolet



Tube de fixation
Tube intégré pour fixer l'embout du flexible de graissage.



Flexible HP
Tuyau Haute Pression résistant aux conditions difficiles.
Affichage du niveau de charge de la batterie et de la quantité de graisse distribuée



Ecran LCD
Affichage du niveau de charge de la batterie et de la quantité de graisse distribuée

Bouton de sélection de vitesse
Deux vitesses de distribution disponibles

Batterie Lithium-ion 20V
Capacité d'utilisation élevée et durée de vie augmentée



Corps métal couleur sur demande