

# Groupe multipoints MINI-MAX

*Un graissage automatique de 2 à 8 points*



**AMO Asset Management Optimization**  
162 rue Emile Zola - 59162 Ostricourt - France  
Tel.: +33 (0)3 27 71 13 19 - Fax: +33 (0)9 72 11 92 02  
Email : [contact@amo-technologies.com](mailto:contact@amo-technologies.com)  
[www.amo-technologies.com](http://www.amo-technologies.com)


# Groupe motopompe MINI-MAX – 1 KG – pour graisse



La pompe électrique MINI-MAX a été conçue pour opérer aussi bien comme un système multi-sorties (lubrification directe au point) qu'avec des distributeurs progressifs. Il existe bien sûr la possibilité d'associer les deux systèmes.

- est actionnée par un motoréducteur 24 V DC et est en mesure de pomper des graisses ayant une consistance NLGI 2.
- est équipée d'un TIMER qui gère le temps de marche et le temps de pause pour régler la lubrification.
- peut être équipée avec un maximum de 10 éléments de pompage ; deux sorties peuvent être reliées à des distributeurs progressifs et huit sorties peuvent être reliées directement aux points à lubrifier.

## Groupe motopompe 24 V DC pour graisse jusqu'à NLGI 2

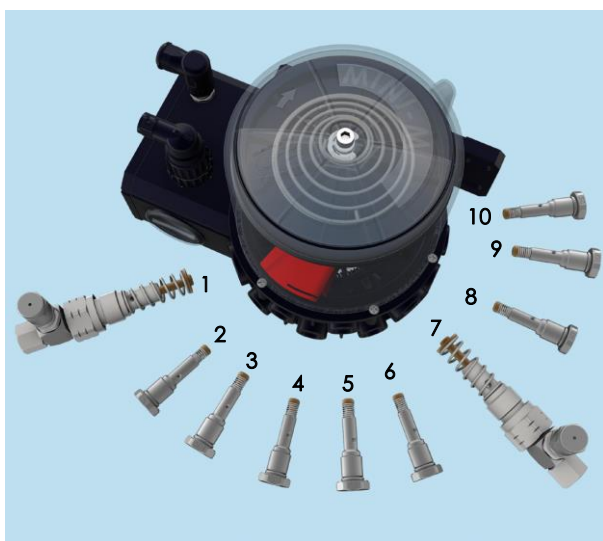

Référence	Eléments de pompage pour point unique
39.24.TL	Groupe motopompe 24 VDC pour graisse jusqu'à grade NLGI 2 avec réservoir de 1 kg, un Timer et un contrôle de niveau. Vitesse moteur de 22 tr/mn – Pression maximale : 200 bar Sans Eléments de pompage. Livré avec une prise 7 fils.

Référence	Connecteur 7 pôles et fils
40.CBL.7.05	Connecteur 7 pôles avec câble 5 m
40.CBL.7.10	Connecteur 7 pôles avec câble 10 m

Référence	Eléments de pompage pour point unique	Code
90.940.0.05	Débit fixe – 5 mm <sup>3</sup> par cycle – 1/8"	A
90.940.0.10	Débit fixe – 10 mm <sup>3</sup> par cycle – 1/8"	B
90.940.0.15	Débit fixe – 15 mm <sup>3</sup> par cycle – 1/8"	C
90.940.0.25	Débit fixe – 25 mm <sup>3</sup> par cycle – 1/8"	D
90.940.0.50	Débit fixe – 50 mm <sup>3</sup> par cycle – 1/8"	E

Référence	Eléments de pompage pour distributeurs progressifs	Code
00.900.0	débit Fixe – 120 mm <sup>3</sup> par cycle – 1/4"	F
00.900.3	débit Réglable – 0 à 120 mm <sup>3</sup> par cycle – 1/4"	R

	Sans élément de pompage	X
--	-------------------------	---

Détermination de la référence :

39.24.TL.

1	7	2	3	4	5	6	8	9	10
X	X	A	A	B	B	X	X	X	X

**IMPORTANT :**

- Les positions 1 et 7 ne peuvent accueillir qu'un élément de pompage pour distributeurs progressifs
- Les positions 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 peuvent accueillir un élément de pompage pour point unique.

## Accessoires pour groupes motopompes



Le **TIMER de la pompe** MINI-MAX est logé à l'intérieur de la structure à proximité du motoréducteur et est accessible en retirant le bouchon de protection transparent.

Grâce à sa transparence, il est possible de visualiser à l'extérieur les deux leds qui indiquent la tension activée et l'alarme de niveau, après avoir retiré la protection, il est possible de régler les temps et les fonctions selon le mode souhaité et d'actionner le bouton manuel.



**Option : Bloc avec manomètre et graisseur**

(Uniquement dans un montage avec des distributeurs progressifs)

Le bloc est monté en refoulement afin de contrôler la pression de l'installation et/ou remplir le système à travers un graisseur

Référence	Description
40.BMI.01	Bloc manomètre et graisseur avec soupape de sécurité

